Karta techniczna urządzenia

	Temat/Nazwa:	Utworzenie:	Symbol:	Przeznaczenie:	Skala:
Müller	**Stół do tenisa stołowego**	**2010-03-30**	**3200**	**Sportowe**	**1:30**
	Materiał:	Waga:	Uwagi:		
	Stal, beton, plastik	**692kg**	**Do wkopania**		

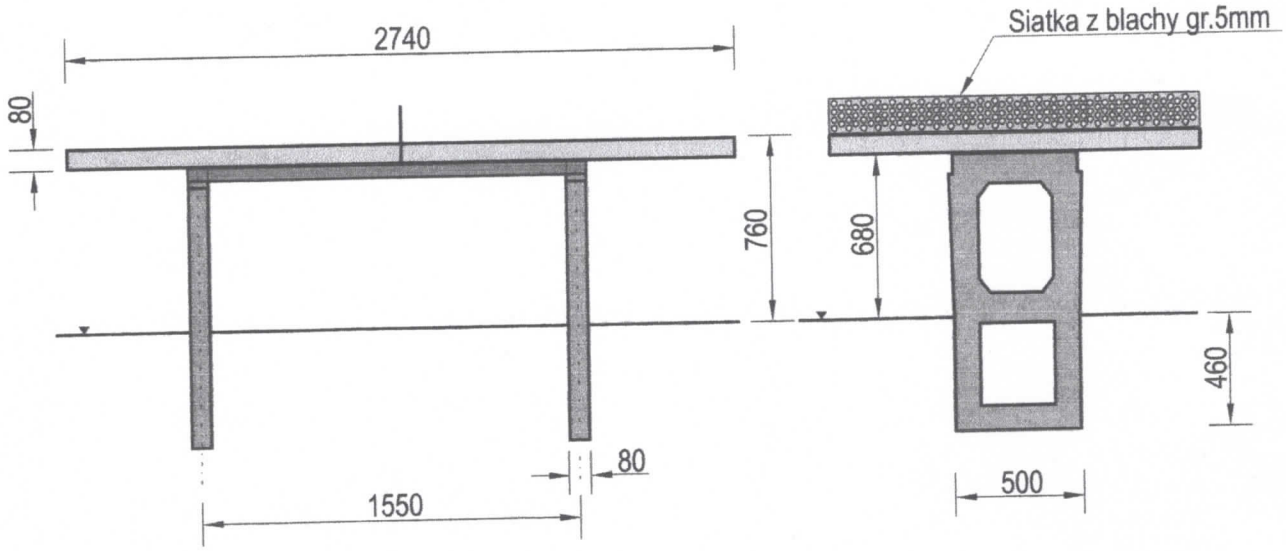

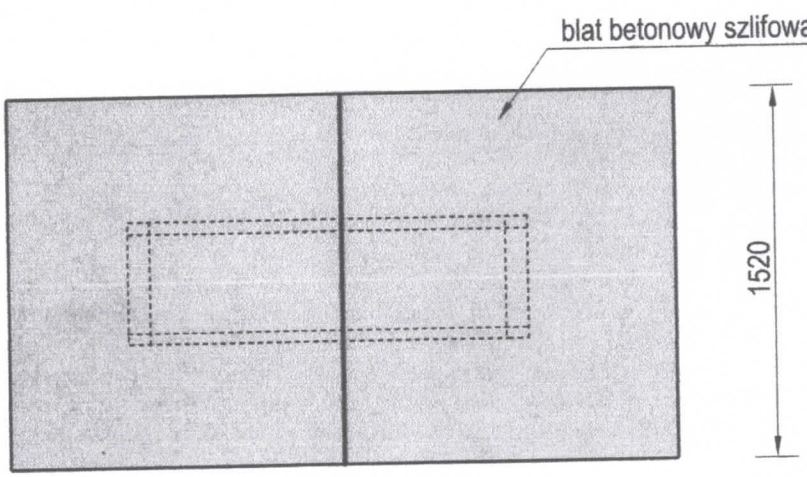

Charakterystyka urządzenia

- Blat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany
- Siatka do gry wykonana z blachy stalowej gr.5 mm
- Całość urządzenia usztywniona jest dwoma kątownikami stalowymi o wymiarach 75x50x1630mm
- Wszystkie elementy stalowe w urządzeniu ocynkowane są metodą ogniową
- Blat stołu po obwodzie chroni listwa aluminiowa, nadająca elegancki wygląd i zapobiegająca obiciom
- Urządzenie posiada Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1510

UWAGA ! Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Karta techniczna urządzenia

	Temat/Nazwa:	Utworzenie:	Symbol:	Przeznaczenie:	Skala:
Müller	**Piłkarzyki**	**2010-02-16**	**8000**	**Sportowe**	**1:20**
	Materiał: **Elementy i rury stalowe, beton, plastik**	Waga: **470kg**	Uwagi:		

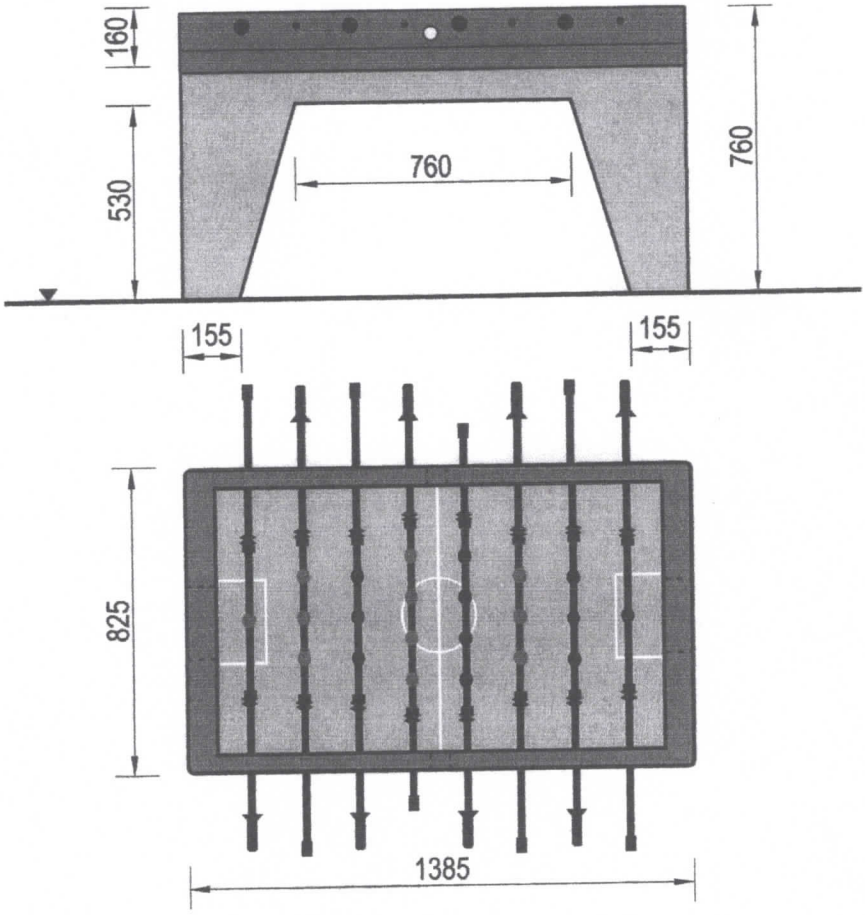

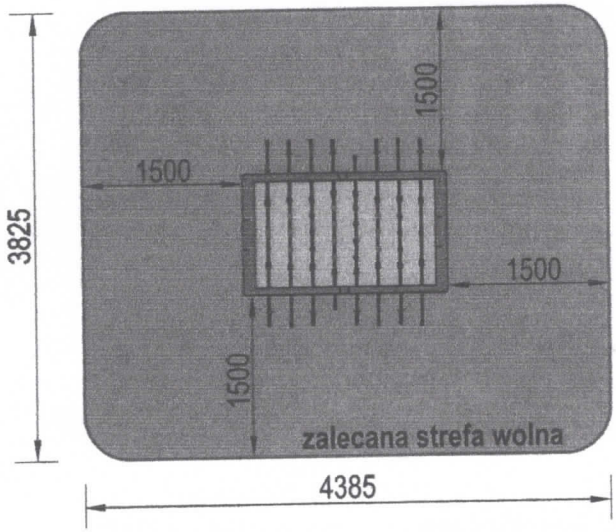

skala 1:65

Charakterystyka urządzenia

- Urządzenie przeznaczone do zabawy na wolnym powietrzu
- Konstrukcja urządzenia wykonana jest z betonu klasy B30, a blat wykonany z betonu z kruszywem ozdobnym
- Powierzchnia boiska szlifowana jest na gładko co zapewnia wysoki komfort gry
- Rączki z prętów chromowych zakończone są gumowymi uchwytami
- Obrzeże boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczającej przed uderzeniami i obiciem

UWAGA ! Korzystanie z urządzenia przez dzieci może mieć miejsce tylko i wyłącznie pod nadzorem dorosłych

Karta techniczna urządzenia

	Temat/Nazwa:	Utworzenie:	Symbol:	Przeznaczenie:	Skala:
Müller	**Kółko i krzyżyk**	**2013-05-17**	**8040**	**Zabawowe**	
	Materiał:	Waga:	Uwagi:		
	Elementy i rury stalowe, beton, plastik				

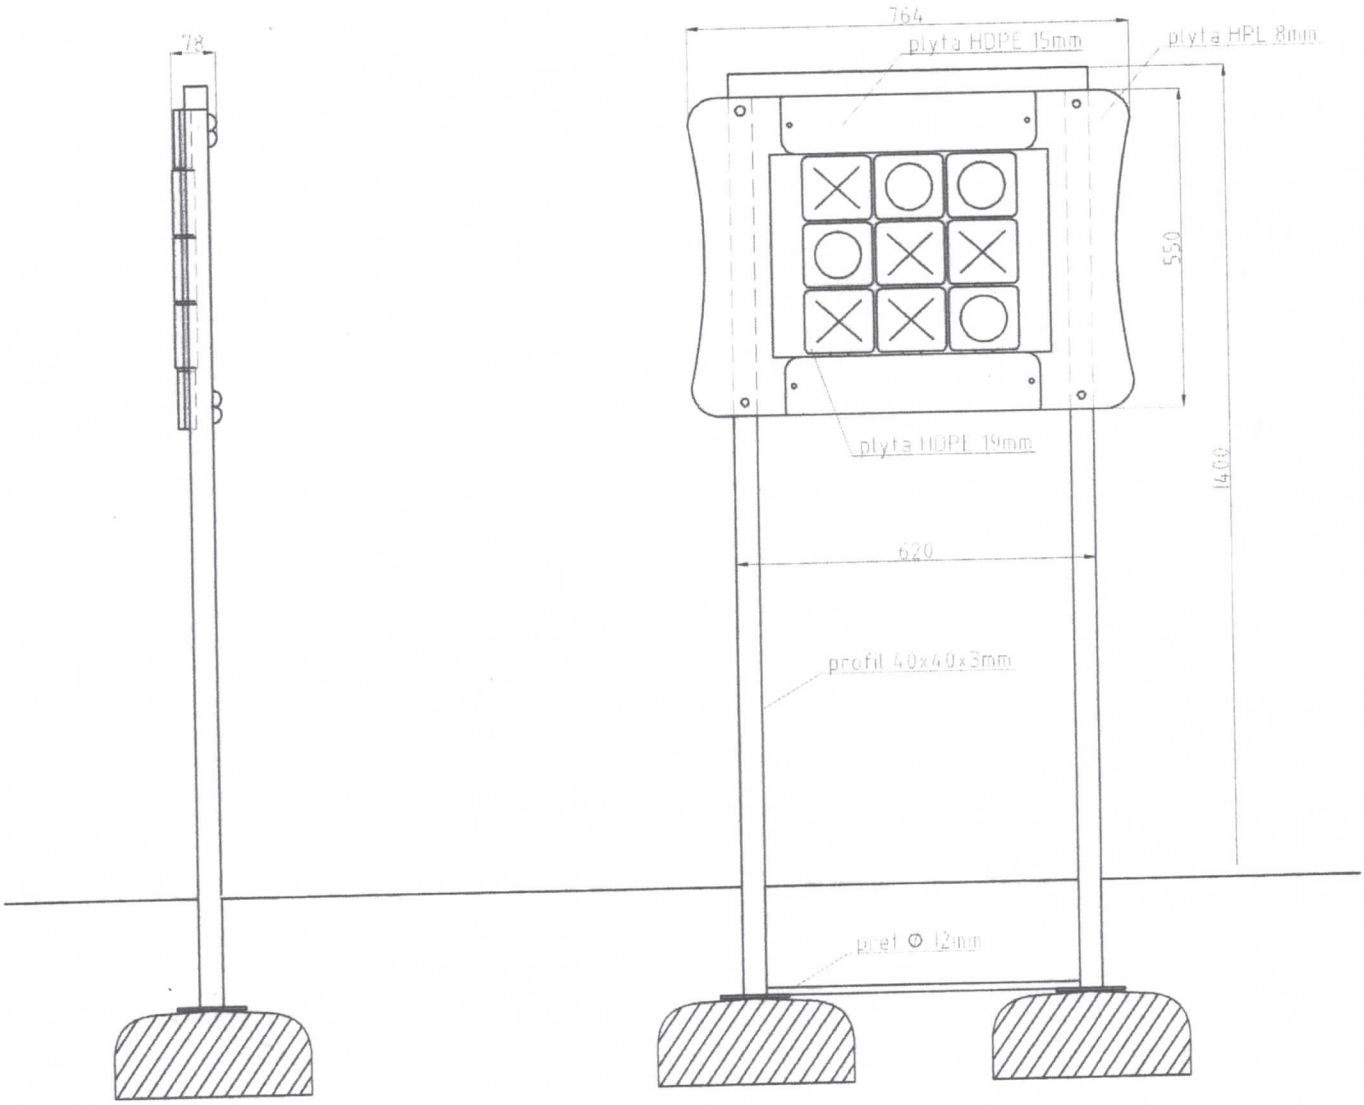

Charakterystyka urządzenia

- Konstrukcja urządzenia wykonana jest z profila kwadratowego 40x40x3mm.
- Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie, nie wymagająca konserwacji.
- W zestawie znajdują się prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż w gruncie.

UWAGA ! Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Müller
Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.
e-mail: marketing@muller.com.pl
tel. 071 318 84 84, fax 071 318 84 83

KARTA TECHNICZNA

Wizualizacja urządzenia

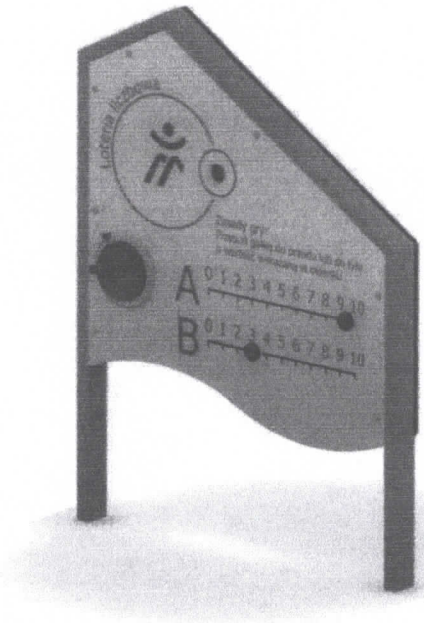

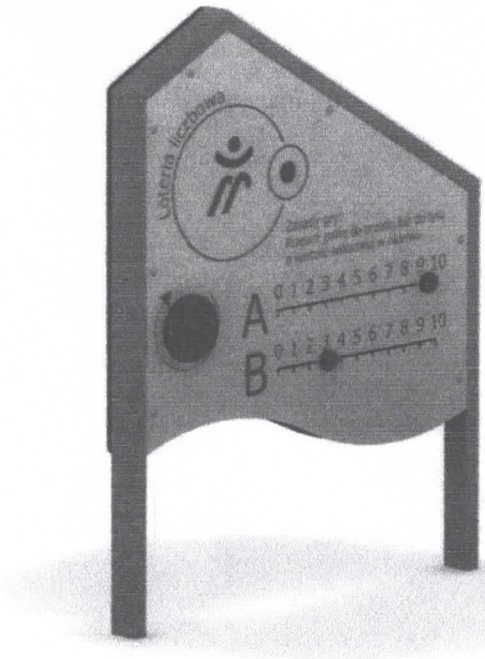

Müller
Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.
e-mail: marketing@muller.com.pl
tel. 071 318 84 84, fax 071 318 84 83

KARTA TECHNICZNA

LOTERIA LICZBOWA

Numer katalogowy: 8045

Obowiązuje od: 17-03-2017

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1,09 x 0,16 x 1,44m

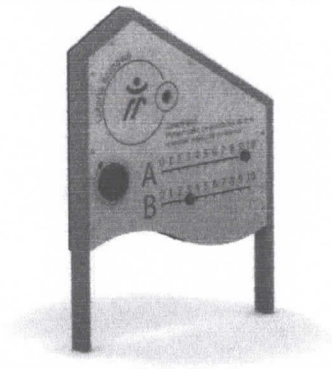

Wymiary urządzenia

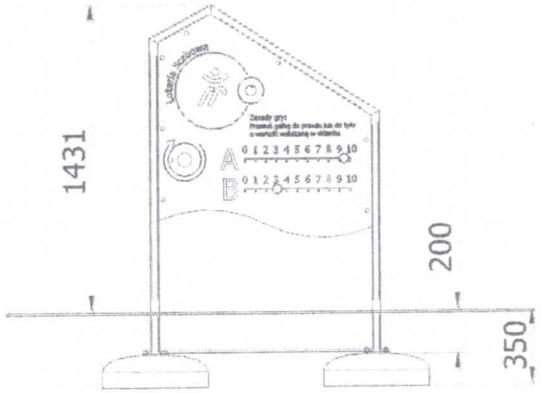

Wymiary powierzchni zderzenia

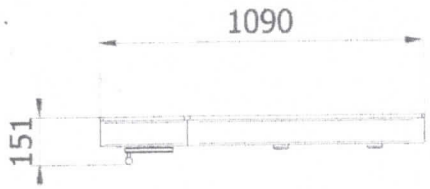

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Brak szczegółowych wymagań

Opis techniczny

- Konstrukcja wykonana z profilu stalowego 80x40x3mm,
- Elementy powierzchniowe wykonane z płyty HPL o grubości 6mm,
- Korba wykonana z płyty HDPE o grubości 15mm,
- Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym,
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.

Karta katalogowa THJ-D01 – Wyciskanie siedząc/krzesełka do podnoszenia masy ciała/urządzenie do ćwiczeń klatki piersiowej – jedno stanowisko

Wymiary: 1313 x 772 x 2000 mm

Strefa bezpieczeństwa: 4313 x 3772 mm

Strefy bezpieczne mogą na siebie nachodzić, przy założeniu, że wokół urządzenia jest strefa wolna 1500 mm.

Max waga: 130 kg

Urządzenie zgodne z normą PN-EN16630:2015-06

Producent: Herkules, ul. Śląska 41a, 32-500 Chrzanów

Funkcje: wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej, pleców i obręczy barkowej. Poprawia ogólną kondycję fizyczną.

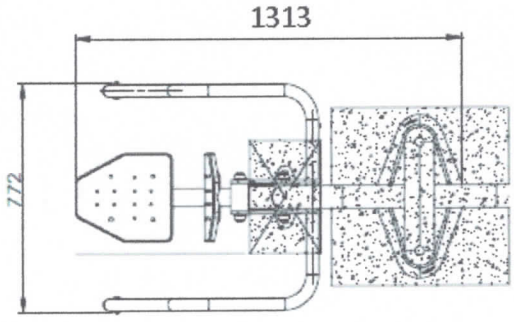

Karta katalogowa THJ-D02 Wyciąg górny/krzesełko do podnoszenia masy ciała/sztanga w siedzeniu - pojedyncze

Wymiary: 1312 x 742 x 2000 mm

Strefa bezpieczeństwa: 4312 x 3742 mm

Strefy bezpieczne mogą na siebie nachodzić, przy założeniu, że wokół urządzenia jest strefa wolna 1500 mm.

Max waga: 130 kg

Urządzenie zgodne z normą PN-EN16630:2015-06

Kolorystyka: szaro - żółta

Producent: Herkules, ul. Śląska 41a, 32-500 Chrzanów

Funkcje: wzmacnia mięśnie obręczy barkowej, grzbietu i ramion. Poprawia ogólną kondycję fizyczną. Stopień trudności: średni.

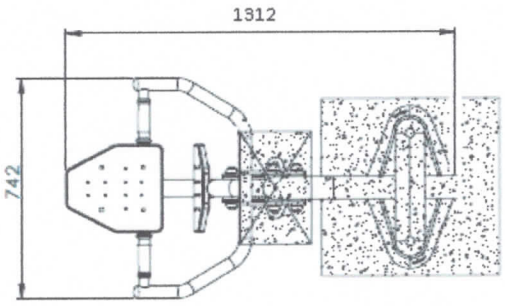

Karta katalogowa THJ-D03 wahadło pojedyncze

Wymiary: 1069 x 803 x 2000 mm

Strefa bezpieczeństwa: 4069 x 3803 mm

Strefy bezpieczne mogą na siebie nachodzić, przy założeniu, że wokół urządzenia jest strefa wolna 1500 mm.

Max waga: 130 kg

Urządzenie zgodne z normą PN-EN16630:2015-06

Kolorystyka: szaro - żółta

Producent: Herkules, ul. Śląska 41a, 32-500 Chrzanów

Funkcje: wzmacnia muskulaturę pasa biodrowego, kończyn dolnych i górnych. Korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, oddechowy i trawienny. Poprawia krążenie. Wskazane dla osób z bólami odcinka krzyżowego i bólami nóg. Stopień trudności: łatwe.

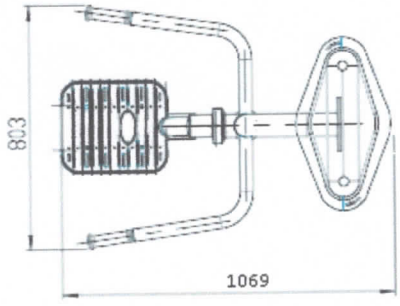

Karta katalogowa THJ-D04 Trenażer nóg/piechur/biegacz pojedynczy

Wymiary: 1632 x 830 x 2000 mm

Strefa bezpieczeństwa: 4632 x 3830 mm

Strefy bezpieczne mogą na siebie nachodzić, przy założeniu, że wokół urządzenia jest strefa wolna 1500 mm.

Max waga: 130 kg

Urządzenie zgodne z normą PN-EN16630:2015-06

Producent: Herkules, ul. Śląska 41a, 32-500 Chrzanów

Funkcje piechura/biegacza: wzmacnia mięśnie nóg i pasa biodrowego. Uelastycznia i rozciąga ścięgna kończyn dolnych. Zwiększa ruchomość stawów kolanowych i biodrowych. Korzystnie wpływa na układ krążenia, serce i płuca. Stopień trudności – średni.

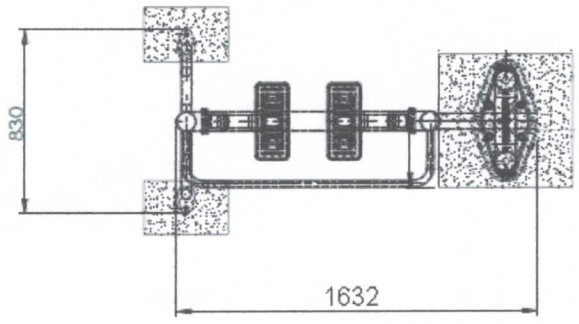

Karta katalogowa THJ-D11 Orbitrek eliptyczny pojedynczy

Wymiary: 2002 x 641 x 2000 mm

Strefa bezpieczeństwa: 5002 x 3641 mm

Strefy bezpieczne mogą na siebie nachodzić, przy założeniu, że wokół urządzenia jest strefa wolna 1500 mm.

Max waga: 130 kg

Kolorystyka: szaro - żółta

Urządzenie zgodne z normą PN-EN16630:2015-06

Producent: Herkules, ul. Śląska 41a, 32-500 Chrzanów

Funkcje: Poprawa muskulatury nóg i rąk, ogólna poprawa kondycji fizycznej i wydolności organizmu. Korzystnie wpływa na układ krążenia i układ oddechowy. Redukuje tkankę tłuszczową. Stopień trudności: średni.

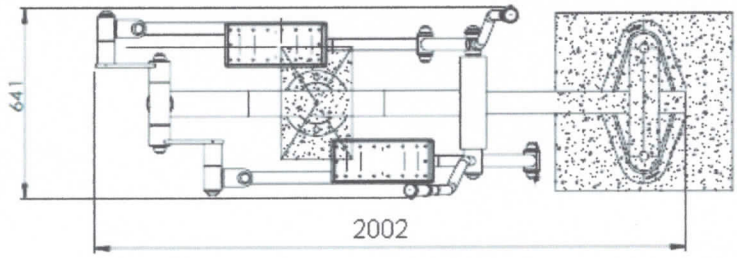

Karta katalogowa THJ-D23 Wioślarz pojedynczy

Wymiary: 1411 x 1228 x 2000 mm

Strefa bezpieczeństwa: 4411 x 4228 mm

Strefy bezpieczne mogą na siebie nachodzić, przy założeniu, że wokół urządzenia jest strefa wolna 1500 mm.

Max waga: 130 kg

Urządzenie zgodne z normą PN-EN16630:2015-06

Kolorystyka: szaro - żółta

Producent: Herkules, ul. Śląska 41a, 32-500 Chrzanów

Funkcje: Budowa muskulatury obręczy barkowej, grzbietu, ramion i nóg. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Stopień trudności: łatwe.

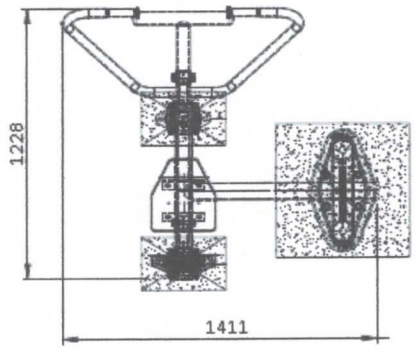

Instrukcja montażu urządzeń firmy Herkules – Seria Słoneczna

Urządzenia siłowni zewnętrznej są montowane do konstrukcji stalowej podziemnej zatopionych w gotowych prefabrykatach betonowych poprzez ich przykręcenie do nagwintowanych wystających z fundamentu szpilek.

Rysunek techniczny fundamentu prefabrykowanego

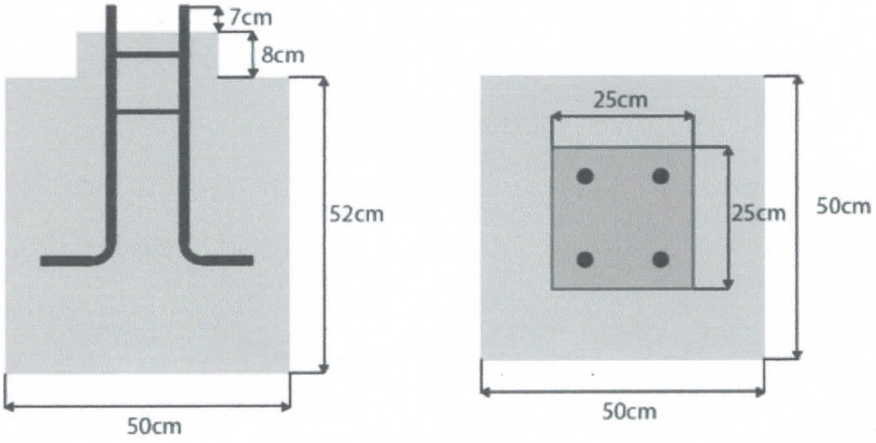

Góra fundamentu jest równa z poziomem nawierzchni. Stopa urządzenia jest stawiana na fundamencie, który stanowi jego widoczną podstawę.
Przy zastosowaniu kostki brukowej należy ją zlicować z górą fundamentu. Fundament jest przystosowany do kostki 8 cm i 6 cm.

1. Przy montażu na podłożu trawiastym pod urządzenia:
    - THJ-B01 wyciąg górny,
    - THJ-B02 wyciskanie siedząc
    - THJ-B01+THJ-B02
    - THJ-B20 motyl
    - THJ-B16 twister
    - THJ-D10/B ławka + prostownik pleców

Należy podłożyć bloczek fundamentowy lub ½ lub 1/3 obrzeża chodnikowego 8 cm x 30 cm x 50 cm (1/2 obrzeża) lub 30 cm (1/3 obrzeża), jako dodatkowe utwardzone podparcie pod elementami stojącymi na gruncie. Elementy te należy ustawić na poziomie góry fundamentu zasadniczego lub nieco powyżej tak, aby były one dociskane przez urządzenie.
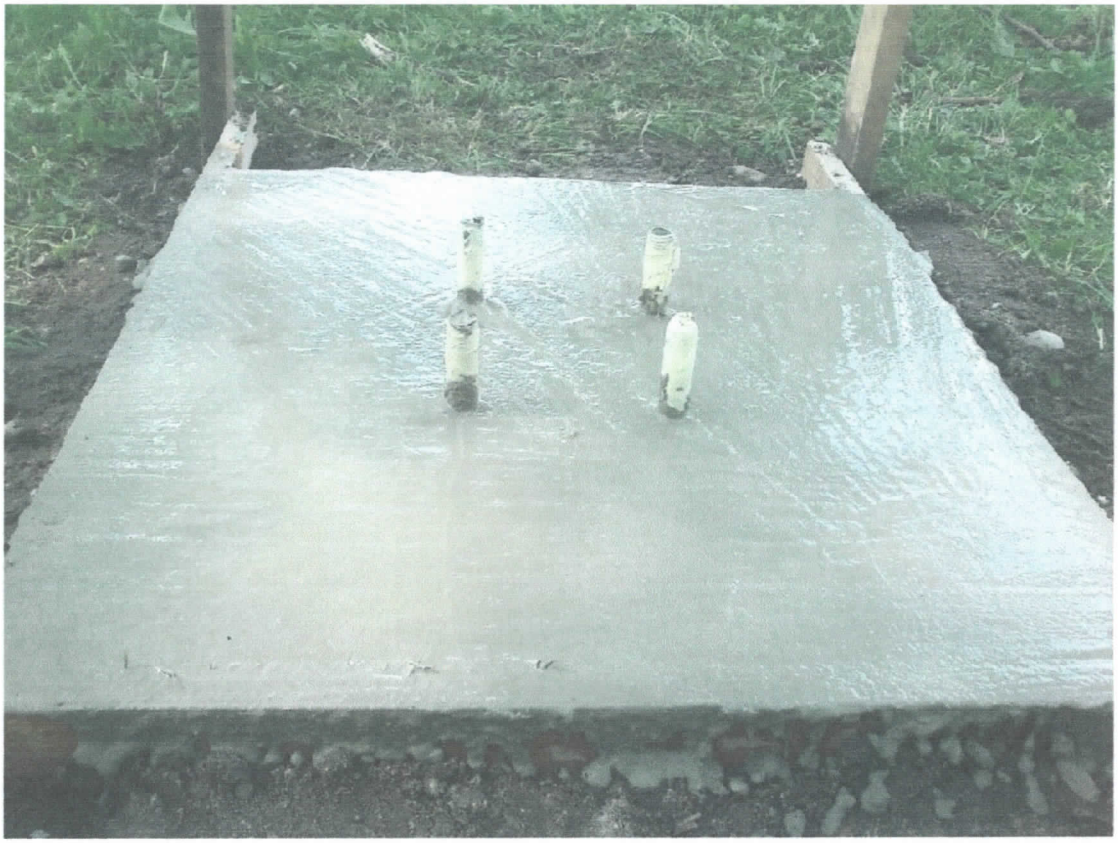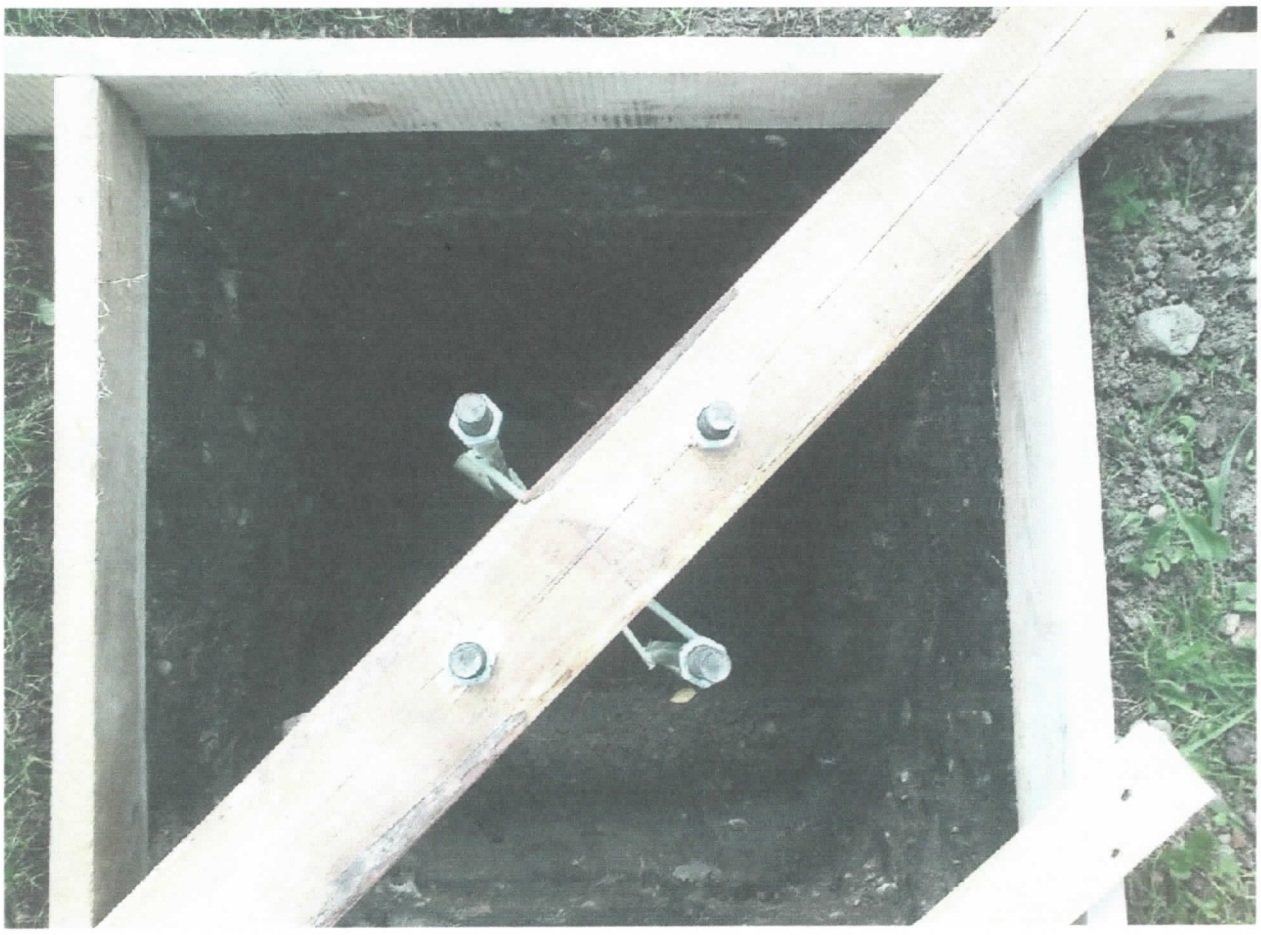
Śrubunki przy słupie po zamontowaniu osłonić fabryczną obudową.